

ARIES 450 MRL®


Makine Dairesiz Asansör Sistemi

Aries 450 Komple Asansör Sistemi, 2m/s ve 1000 kg kapasiteye kadar, konut ve ticaret merkezlerinde, makine dairesiz yolcu asansörü uygulamaları için tasarlanmıştır.


Modüler yapı, azaltılmış ölçüler, küçük tahrik ekipmanları kullanarak montaj kolaylığı ve enerji verimliliği sağlar.

Yüksek güvenlik, standartlara tam uyumluluk, yüksek malzeme kalitesi ve azaltılmış montaj süreleri ile montajcının ve kullanıcının beklentilerini tam olarak karşılar.

Farklı ihtiyaçlara cevap verebilmek için, önceden belirlenmiş yerleşim planları mevcuttur ve Aries Robust çelik konstrüksiyon ve Ametal Kabin serileri ile tam uyumludur.

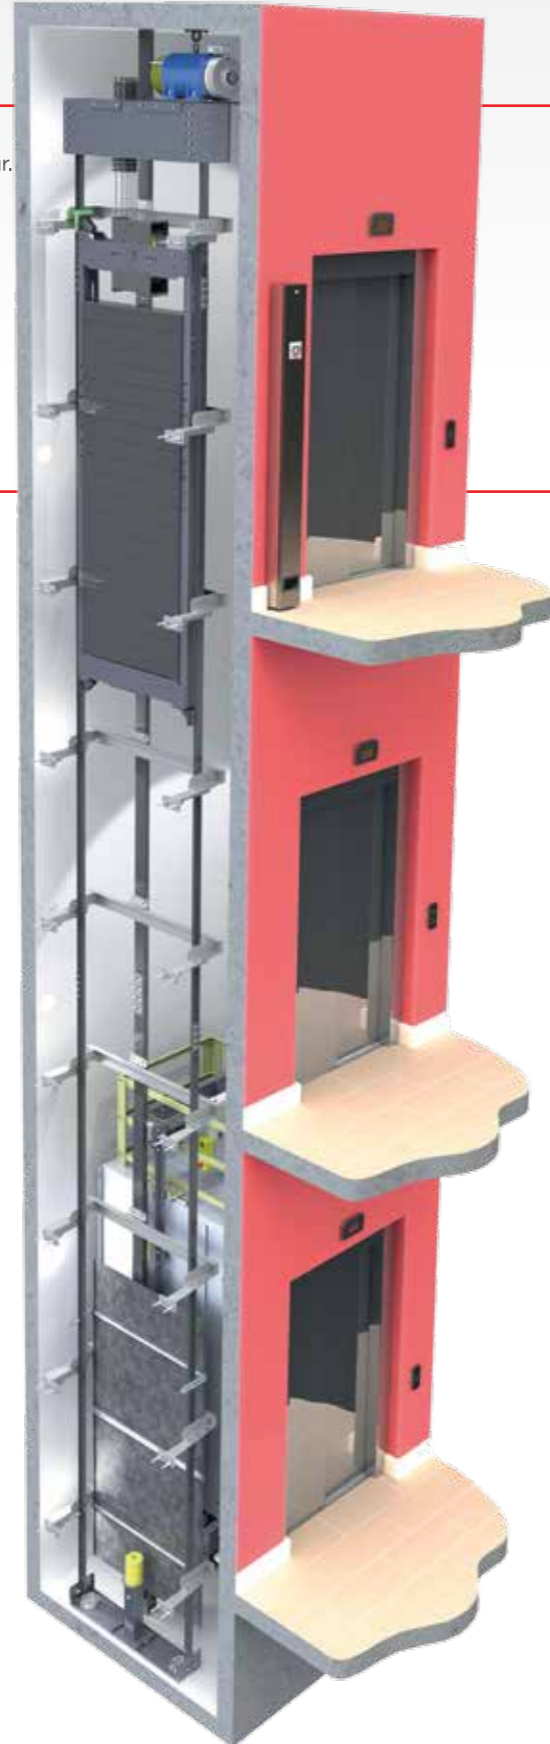

| Beyan Yüğü | kg | 320 | 450 | 630 | 800 | 1000 |
|----------------------------|----------------|---|-----|------|-----|------|
| Yolcu Sayısı | | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| Beyan Hızı | m/s | maks/ 2 m/s | | | | |
| Makine Dairesi | | Makine Dairesiz | | | | |
| Sınıf 1 : Yolcu Asansörü | | | | | | |
| Sınıf 2 : Ofis Asansörü | | | | | | |
| Sınıf 3 : Hastane Asansörü | | | | | | |
| Sınıf 4 : Yük Asansörü | | | | | | |
| Maks. Kabin Alanı | m ² | 0,9 | 1,3 | 1,66 | 2 | 2,4 |
| Kabin İç Yüksekliği | mm | 2250 | | | | |
| Kabin Tipleri | | Swan, Lumina, Miel, Novo, Uno, Nature | | | | |
| Kapı Tipi | | Tek Yön Kapı | | | | |
| Giriş Adeti | | Tek Girişli ya da 180° Çift Girişli | | | | |
| Kapı Genişliği | mm | 800 / 900 | | | | |
| Kapı Yüksekliği | mm | 2000 / 2100 | | | | |
| Maks. Durak Sayısı | | 25 | | | | |
| Maks. Seyir Mesafesi | m | 80 | | | | |
| Maks. Son Kat | mm | 3650 | | | | |
| Min. Kuyu Dibi | mm | 1000 | | | | |
| Uygulanabilir Standartlar | | ISO 4190-1, EN81-20, EN81-58, EN81-70, EN81-71, EN81-72 | | | | |

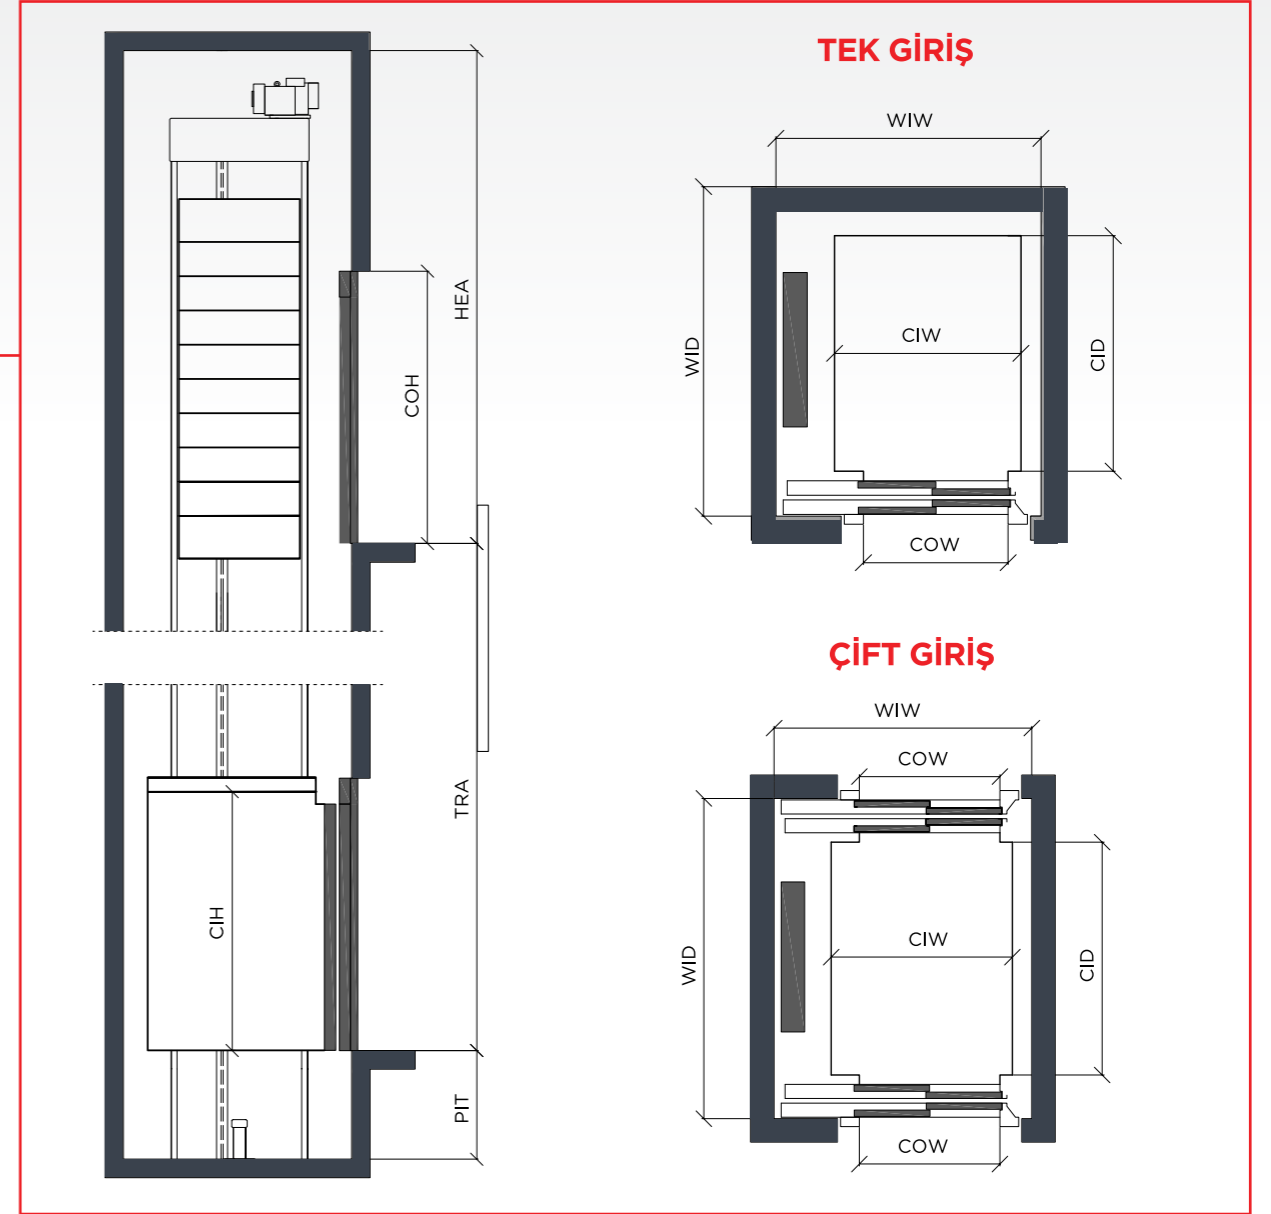

ARIES 450 MRL® Genel Ölçüler

| KABİN | | | | | KUYU | | | | | KAPI | | | |
|--------------|------------|------|------|------|------|-------------|-------------|------|------|------|------|-----------|------------|
| Yolcu Sayısı | Beyan Yüğü | CIW | CID | CIH | WIW | WID 1 Giriş | WID 2 Giriş | HEA | PIT | COW | COH | Kapı Tipi | Giriş Yönü |
| 4 | 320 | 900 | 1000 | 2250 | 1450 | 1350 | 1550 | 3650 | 1000 | 800 | 2000 | 2 Panel | Sol / Sağ |
| 6 | 450 | 1000 | 1200 | 2250 | 1550 | 1550 | 1750 | 3650 | 1000 | 800 | 2000 | 2 Panel | Sol / Sağ |
| 8 | 630 | 1100 | 1400 | 2250 | 1650 | 1750 | 1950 | 3650 | 1000 | 900 | 2100 | 2 Panel | Sol / Sağ |
| 10 | 800 | 1350 | 1400 | 2250 | 1900 | 1750 | 1950 | 3650 | 1000 | 900 | 2100 | 2 Panel | Sol / Sağ |
| 13 | 1000 | 1600 | 1400 | 2250 | 2150 | 1750 | 1950 | 3650 | 1000 | 900 | 2100 | 2 Panel | Sol / Sağ |
| | | 1100 | 2100 | 2250 | 1700 | 2450 | 2650 | 3650 | 1000 | 800 | 2100 | 2 Panel | Sol / Sağ |

* Kısaltmaların Açıklaması İçin 23. Sayfaya Bakınız.