

ARIES HFS - Hidrolik

Yük Asansör Sistemi


Aries HFS Komple Asansör Sistemi, 0,63 m/s ve 5000 kg kapasiteye kadar konutlarda, hastanelerde ve ticaret merkezlerinde, hidrolik tahrikli yolcu ve yük asansörü uygulamaları için tasarlanmıştır.

Yük asansörlerinin özel çalışma şartlarına uygun tasarımlar (kabin, kapı, karkas, konsollar vb.), en zor uygulamalarda sağlamlığı garanti eder. Orta ve yüksek trafikte ve ağır şartlarda kullanıma uygundur ve ISO 4190-5 gereklilerini sağlar.

Yüksek güvenlik, standartlara tam uyumluluk, yüksek malzeme kalitesi ve azaltılmış montaj süreleri ile montajcının ve kullanıcının beklentilerini tam olarak karşılar.

Farklı ihtiyaçlara cevap verebilmek için, önceden belirlenmiş yerleşim planları mevcuttur ve Ametal Kabin serileri ile tam uyumludur.

| Beyan Yüğü | kg | 1000 | 1275 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 |
|----------------------------|----------------|---|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Yolcu Sayısı | | 13 | 16 | 21 | 26 | | | | |
| Beyan Hızı | m/s | maks. 1 m/s | | | | | | | |
| Sınıf 3 : Hastane Asansörü | | | | | | | | | |
| Sınıf 4 : Yük Asansörü | | | | | | | | | |
| Maks. Kabin Alanı | m ² | 3,6 | 4,26 | 5,04 | 6,64 | 8,64 | 10,64 | 12,64 | 18,64 |
| Kabin İç Yüksekliği | | 2250, 2450, 2650 | | | | | | | |
| Kabin Tipleri | | Grande, Carrier | | | | | | | |
| Kapı Tipi | | Merkezi Kapı | | | | | | | |
| Giriş Adeti | | 1 ya da 2 Giriş 180° | | | | | | | |
| Kapı Genişliği | mm | 900..3000 | | | | | | | |
| Kapı Yüksekliği | mm | 2000 / 2200 / 2400 / 2600 / 2800 | | | | | | | |
| Maks. Durak Sayısı | | 6 | | | | | | | |
| Maks. Seyir Mesafesi | m | 16 | | | | | | | |
| Min. Son Kat | mm | 3000 | | | | | | | |
| Min. Kuyu Dibi | mm | 900 | | | | | | | |
| Uygulanabilir Standartlar | | EN81-20, EN81-58, EN81-70, EN81-71, EN81-72 | | | | | | | |

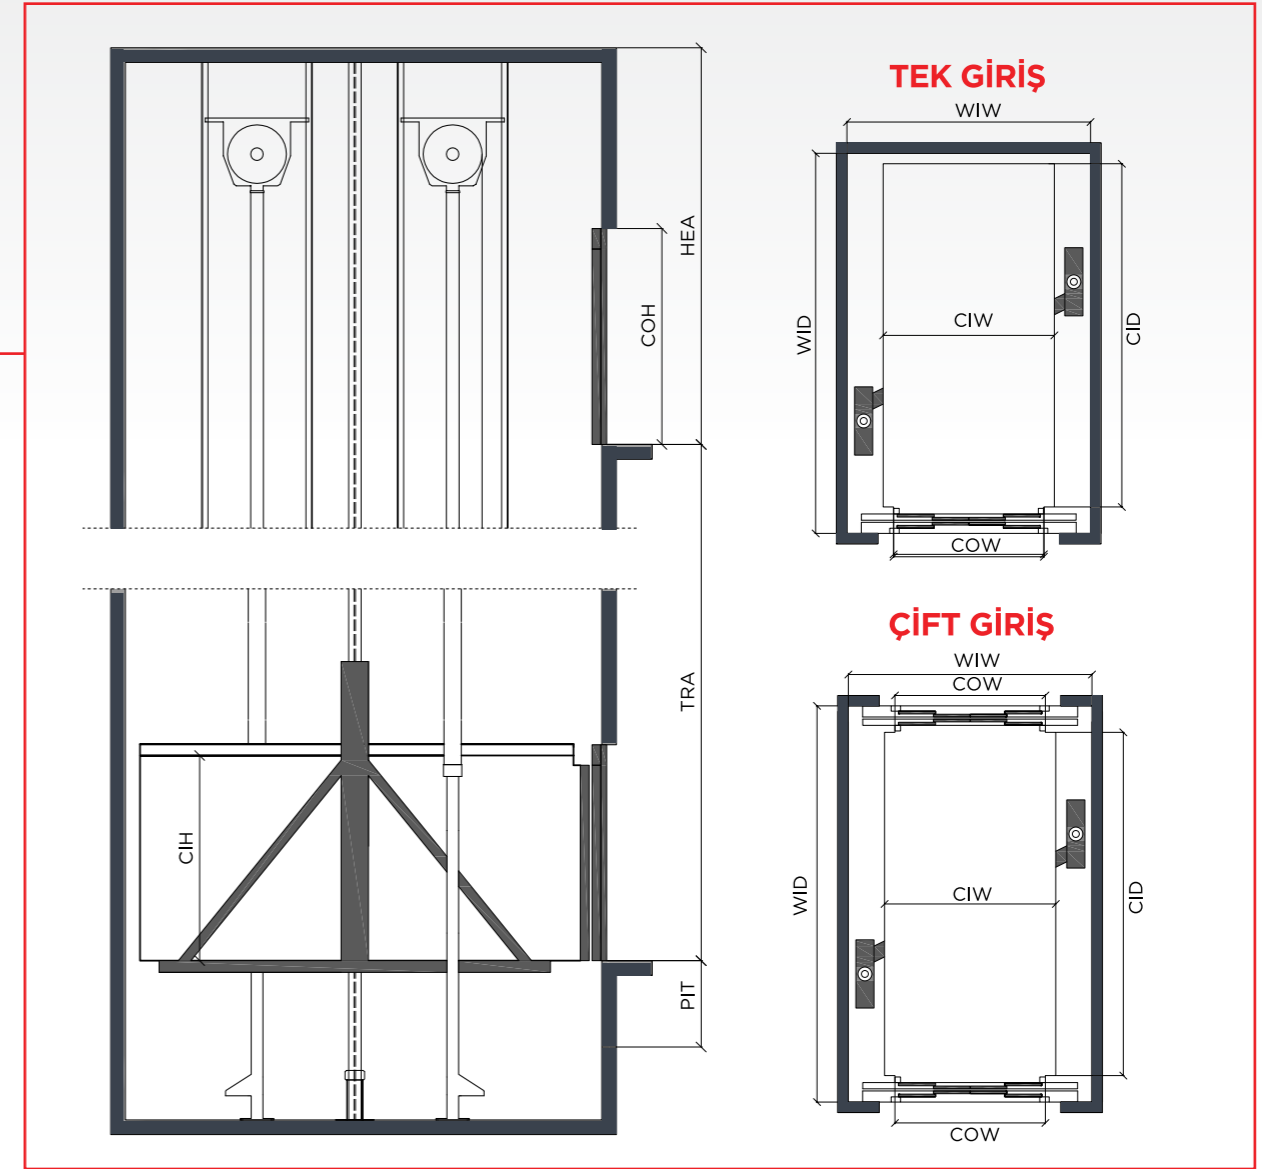

ARIES HFS® Genel Ölçüler

| Yolcu Sayısı | Beyan Yüğü | KABİN | | | KUYU | KAPI | | | | | | | |
|--------------|------------|-------|------|------|------|------|-------------|-------------|------|------|------|---------|-----------|
| | | CIW | CID | CIH | | WIW | WID 1 Giriş | WID 2 Giriş | HEA | PIT | COW | COH | Kapı Tipi |
| 13 | 1000 | 1600 | 1400 | 2300 | 2470 | 1710 | 1810 | 3650 | 1000 | 1100 | 2100 | 2 Panel | Merkezi |
| 16 | 1275 | 1200 | 2300 | 2300 | 1970 | 2680 | 2860 | 3700 | 1050 | 1100 | 2100 | 4 Panel | Merkezi |
| | | 1600 | 1800 | 2300 | 2470 | 2110 | 2220 | 3700 | 1050 | 1100 | 2100 | 2 Panel | Merkezi |
| | | 2000 | 1400 | 2300 | 2770 | 1710 | 1830 | 3700 | 1050 | 1100 | 2100 | 2 Panel | Merkezi |
| 21 | 1600 | 1400 | 2400 | 2300 | 2370 | 2790 | 2970 | 3700 | 1050 | 1300 | 2100 | 4 Panel | Merkezi |
| | | 1600 | 2100 | 2400 | 2570 | 2490 | 2680 | 3700 | 1050 | 1300 | 2100 | 4 Panel | Merkezi |
| | | 2100 | 1600 | 2400 | 3070 | 1990 | 2190 | 3700 | 1050 | 1300 | 2100 | 4 Panel | Merkezi |
| 26 | 2000 | 1500 | 2700 | 2400 | 2470 | 3100 | 3290 | 3750 | 1100 | 1300 | 2100 | 4 Panel | Merkezi |
| | | 2350 | 1700 | 2400 | 3320 | 2100 | 2300 | 3750 | 1100 | 1300 | 2100 | 4 Panel | Merkezi |
| 33 | 2500 | 1800 | 2700 | 2400 | 2770 | 3100 | 3300 | 3750 | 1100 | 1300 | 2200 | 4 Panel | Merkezi |
| 47 | 3500 | 2100 | 3000 | 2600 | 3270 | 3410 | 3610 | 3850 | 1200 | 1800 | 2400 | 4 Panel | Merkezi |
| | | 2400 | 2600 | 2600 | 3570 | 3100 | 3400 | 3850 | 1200 | 2200 | 2400 | 6 Panel | Merkezi |
| 21 | 5000 | 2500 | 3500 | 2600 | 3870 | 4000 | 4300 | 4000 | 1400 | 2300 | 2400 | 6 Panel | Merkezi |

* Kısaltmaların Açıklaması İçin 23. Sayfaya Bakınız.