

ARIES MR-b®

Makine Daireli Asansör Sistemi

Aries MR-b Komple Asansör Sistemi, 2 m/s ve 1600 kg kapasiteye kadar konutlarda, hastanelerde ve ticaret merkezlerinde, makine daireli yolcu ve yük asansörü uygulamaları için tasarlanmıştır.

Modüler yapı, azaltılmış ölçüler, küçük tahrik ekipmanları kullanarak montaj kolaylığı ve enerji verimliliği sağlar. Ağırlık karkasının arkada olduğu kuyu planı, 1:1 ve 1:2 uygulamalara imkan sağlar.


Orta ve yüksek trafikte ve ağır şartlarda kullanıma uygundur ve ISO 4190-5 gereklileri sağlar.

Yüksek güvenlik, standartlara tam uyumluluk, yüksek malzeme kalitesi ve azaltılmış montaj süreleri ile montajcının ve kullanıcının beklentilerini tam olarak karşılar.

Farklı ihtiyaçlara cevap verebilmek için, önceden belirlenmiş yerleşim planları mevcuttur ve Ametal Kabin serileri ile tam uyumludur.



| Beyan Yüğü | kg | 320 | 450 | 630 | 800 | 1000 | 1275 | 1600 |
|----------------------------|----------------|---|-----|------|-----|------|--------------------|------|
| Yolcu Sayısı | | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 |
| Beyan Hızı | m/s | maks. 2 m/s | | | | | | |
| Makine Dairesi | | Kuyu Üstünde | | | | | | |
| Sınıf 1 : Yolcu Asansörü | | X | | | | | | |
| Sınıf 2 : Ofis Asansörü | | X | | | | | | |
| Sınıf 3 : Hastane Asansörü | | X | | | | | | |
| Sınıf 4 : Yük Asansörü | | X | | | | | | |
| Maks. Kabin Alanı | m ² | 0,9 | 1,3 | 1,66 | 2 | 2,4 | 2,95 | 3,56 |
| Kabin İç Yüksekliği | | 2250 / 2350 | | | | | 2250 / 2350 / 2450 | |
| Kabin Tipleri | | Swan, Lumina, Miel, Novo, Uno, Nature | | | | | | |
| Kapı Tipi | | Tek Yön Kapı | | | | | | |
| Giriş Adeti | | Tek Giriş ya da 180° Çift Giriş | | | | | | |
| Kapı Genişliği | mm | 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 | | | | | | |
| Kapı Yüksekliği | mm | 2000 / 2100 / 2200 | | | | | | |
| Maks. Durak Sayısı | | 25 | | | | | | |
| Maks. Seyir Mesafesi | m | 80 | | | | | | |
| Min. Son Kat | mm | 3500 | | | | | 3700 | |
| Min. Kuyu Dibi | mm | 1000 | | | | | 1200 | |
| Uygulanabilir Standartlar | | ISO 4190-1, EN81-20, EN81-58, EN81-70, EN81-71, EN81-72 | | | | | | |

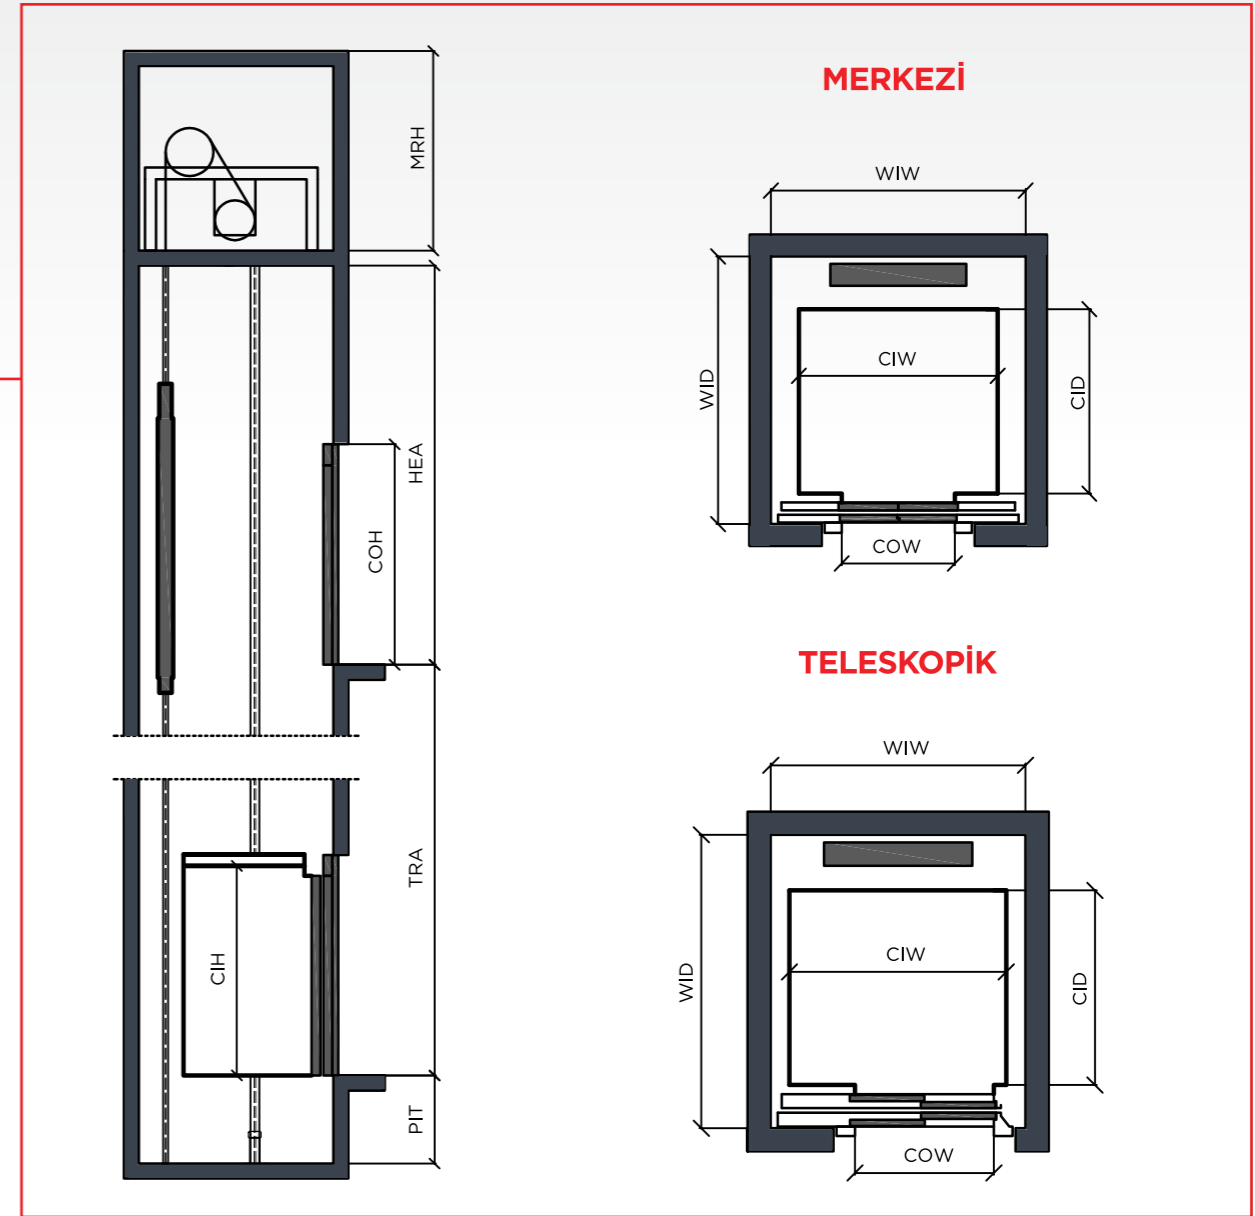

ARIES MR-b Genel Ölçüler

| KABİN | | | | | KUYU | | | | | | KAPI | | | |
|--------------|------------|------|------|------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|-----------|------------|
| Yolcu Sayısı | Beyan Yüğü | CIW | CID | CIH | WIW Merkezi Açılım | WID Merkezi Açılım | WIW Teleskopik Açılım | WID Teleskopik Açılım | HEA | PIT | COW | COH | Kapı Tipi | Giriş Yönü |
| 4 | 320 | 900 | 1000 | 2250 | 1600 | 1570 | 1450 | 1630 | 3500 | 1000 | 700 | 2000 | 2 Panel | Sol / Sağ |
| 6 | 450 | 1000 | 1200 | 2250 | 1650 | 1770 | 1500 | 1830 | 3500 | 1000 | 800 | 2000 | 2 Panel | Sol / Sağ |
| 8 | 630 | 1100 | 1400 | 2250 | 1800 | 1970 | 1630 | 2040 | 3500 | 1000 | 900 | 2100 | 2 Panel | Sol / Sağ |
| 10 | 800 | 1350 | 1400 | 2250 | 1900 | 1970 | 1650 | 2040 | 3500 | 1000 | 900 | 2100 | 2 Panel | Sol / Sağ |
| 13 | 1000 | 1600 | 1400 | 2250 | 1980 | 1970 | 1980 | 2040 | 3500 | 1000 | 900 | 2100 | 2 Panel | Sol / Sağ |
| | | 1100 | 2100 | 2250 | 1800 | 2670 | 1630 | 2740 | 3500 | 1000 | 800 | 2100 | 2 Panel | Sol / Sağ |
| 17 | 1275 | 2000 | 1400 | 2350 | 2400 | 1970 | 2380 | 2040 | 3700 | 1200 | 1100 | 2100 | 2 Panel | Sol / Sağ |
| | | 1200 | 2300 | 2350 | 2400 | 2870 | 1950 | 2940 | 3700 | 1200 | 1100 | 2100 | 2 Panel | Sol / Sağ |
| 21 | 1600 | 2100 | 1600 | 2350 | 2500 | 2170 | 2460 | 2240 | 3700 | 1200 | 1100 | 2100 | 2 Panel | Sol / Sağ |